

壁掛2パイプ取付タイプ

急速排気付タイプ・ロスナイ

24時間換気
適用量数設定条件

●天井高さ：2.5m ●1畳面積：1.65㎡
●換気回数：0.5回/h ●指定システム部材使用時

準寒冷地・温暖地仕様品(対象エリア)

対象エリアの詳細は
75ページをご覧ください。



寒冷地では使用しないでください。

屋外フードは別売です。

適用量数目安
18畳(29.7㎡)

接続パイプ
φ100mm

24時間換気

NOx
フィルター

高性能
除じん
フィルター

タテ取付不可

VL-200UAは除く



●ワイヤレスリモコン (同梱)
VL-18URH₂、VL-200UA

■共通特長

- 紙製全熱交換器 ●「急速」[ロスナイ] 2段階切換
- スライドシャッター搭載 (本体背面)
- 接続パイプピッチセンター振り分け (250~350mm)
- 接続パイプピッチ左右方向調整機能付 (250~350mm)
- 接続パイプピッチ上下方向調整機能付 (上下40mm可動) (付属品) ●給排気パイプ

●注意

- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 外気温が低いときや、霧の多いとき、雪や風、雨の強いときは、運転を停止してシャッターを開けてください。なお、24時間換気扇としてご使用の場合は、上記条件や清掃・点検時以外、運転を停止しないでください。
- 壁スイッチタイプを24時間換気扇としてご使用の場合、P-04SWL₂をご使用ください。
- 外気清浄フィルターは質量法による捕集効率82%です。このため一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。より捕集効率を高めるためには、別売の高性能除じんフィルター (P-100HF₂) のご使用をおすすめします。
- 24時間換気扇としてご使用の場合、延長用パイプは使用しないでください。

■ワイヤレスリモコン特長

- 電源コード右出し可能

●注意

- 電子点灯方式の蛍光灯 (ICインバータ蛍光灯など) の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受け付けにくくなる場合があります。
- ワイヤレススイッチタイプの本体には、壁スイッチは使用できません。

壁スイッチタイプ スイッチ別売

花粉フィルター クイック給排 速結端子接続 電気式シャッター

VL-18EUH₂ 希望小売価格 61,845円 (税別価格 58,900円)

ワイヤレスリモコンタイプ

花粉フィルター クイック給排 電気式シャッター

VL-18URH₂ 希望小売価格 71,085円 (税別価格 67,700円)

雑ガスセンサー自動運転

※自動運転タイプは自動運転後OFFとなる為、24時間換気には使用できません。


ワイヤレスリモコンタイプ

花粉フィルター クイック給排 雑ガスセンサー

VL-200UA 希望小売価格 83,160円 (税別価格 79,200円)


●汚れの大小により「入」「切」「急速」[ロスナイ]を自動運転
●汚れ感知感度調整可能

■外形図

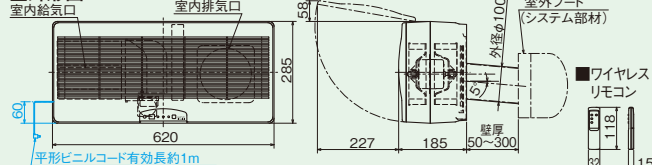


※VL-18EUH₂には平形ビニルコードおよびワイヤレスリモコンは付いていません。
※壁厚50~300mmまで
※パイプ延長工事をする場合はシステム部材 (P-50P、P-50PJ、97ページ) をご使用ください。 (単位mm)

■取付位置図

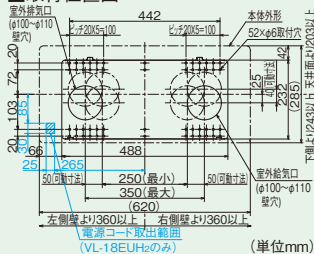

■結線図 VL-18EUH₂

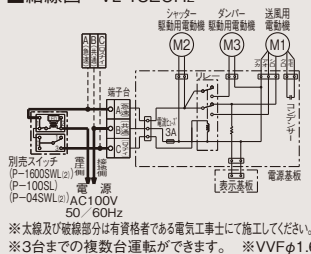

形名	Hz	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		有効換気量 (m³/h)	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)		
			排気	給気						
VL-18EUH ₂	急速	50	47	190	95	—	43	7.0		
		ロスナイ	22	70	55	47	65		29	
		ロスナイ	56	190	95	—	—		43	
VL-18URH ₂	急速	50	49	190	95	—	43		7.0	
		ロスナイ	22	70	55	47	65			29
		急速	57	190	95	—	—			43
VL-200UA	ロスナイ	60	22	60	45	43	67	28		
		急速	22	60	45	43	67	28		

※有効換気量の測定は76ページをご覧ください。
P-Q特性図に関しては750ページをご覧ください。

■スライドシャッター (本体背面)

タイプ	開閉
壁スイッチ	電気式
ワイヤレスリモコン	電気式
自動運転	電気式

安全に関するご注意

●VL-200UAは、計量法に基づく計測器ではありませんので、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因となる有毒ガスや可燃性ガスを検知したり防止したりする安全装置としては使用しないでください。
※自動運転に関するご注意は79ページをご覧ください。

壁掛2パイプ取付タイプ

ロスナイ換気タイプ

屋外フードは別売です。

適用量数目安
16畳(26.4㎡)

接続パイプ
φ75mm

24時間換気

NOx
フィルター

高性能
除じん
フィルター

タテ取付不可



■共通特長

- 紙製全熱交換器
- スライドシャッター搭載 (本体背面)
- 接続パイプピッチセンター振り分け (200~350mm)
- 接続パイプピッチ左右方向調整機能付 (200~350mm)
- 接続パイプ位置上下方向調整機能付 (上下40mm可動) (付属品) ●給排気パイプ

●注意

- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 外気温が低いときや、霧の多いとき、雪や風、雨の強いときは、運転を停止してシャッターを開けてください。なお、24時間換気扇としてご使用の場合は、上記条件や清掃・点検時以外、運転を停止しないでください。
- 壁スイッチタイプを24時間換気扇としてご使用の場合、P-04SWL₂をご使用ください。
- 外気清浄フィルターは質量法による捕集効率82%です。このため一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。より捕集効率を高めるためには、別売の高性能除じんフィルター (P-100HF₂) のご使用をおすすめします。
- 24時間換気扇としてご使用の場合、延長用パイプは使用しないでください。

引きひもタイプ

花粉フィルター

VL-16U₂ 希望小売価格 50,820円 (税別価格 48,400円)

- 電源コード右出し可能

壁スイッチタイプ スイッチ別売

花粉フィルター 速結端子接続 電気式シャッター


VL-16EU₂ 希望小売価格 54,915円 (税別価格 52,300円)

■付属品

スライドシャッター (本体背面)	
タイプ	開閉
引きひも	手動式
壁スイッチ	電気式


P-Q特性図に関しては750ページをご覧ください。

■外形図

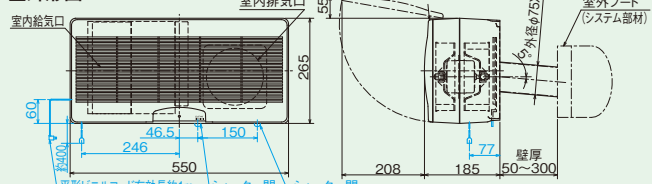


※VL-16EU₂には引きひも及び平形ビニルコード、シャッター開閉つまみは付いていません。
※壁厚50~300mmまで
※パイプ延長工事をする場合はシステム部材 (P-100P、P-100PJ、97ページ) をご使用ください。 (単位mm)

■取付位置図

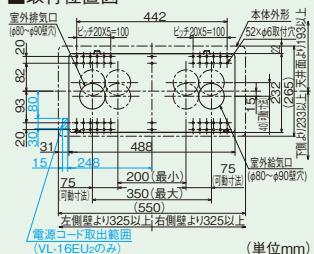

■結線図 VL-16EU₂

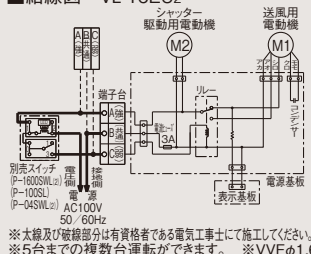

形名	Hz	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		有効換気量 (m³/h)	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)	
			排気	給気					
VL-16U ₂	強	50	33	105	93	77	70	6.0	
		弱	18	62	55	46	77		29.5
		強	38	105	93	75	70		38.5
VL-16EU ₂	弱	60	19	57	50	42	78		28

※有効換気量の測定は76ページをご覧ください。
下表の価格はすべて税抜価格です。

●システム部材 (詳細は95~101ページをご覧ください。)

形名	防火ダンパー付フード			防音用フード		丸形フード		角形フード	延長配管用部材		交換用フィルター (給気)		NOx 吸収フィルター (オプション)	コントロールスイッチ (壁スイッチタイプ)
	丸形ステンレス製 防虫網付	角形ステンレス製 防虫網付	防虫網付	プラスチック製	角形ステンレス製 防虫網付	鋼板製	プラスチック製	ステンレス製 防虫網付	ステンレス製 延長用パイプ	延長用継手	P-08JF	P-100HF ₂		
VL-18EUH ₂	P-100CVSD ₂	P-100CVSDQ ₂	P-100VSDQ ₂	—	—	—	—	—	P-50P	P-50PJ	×	—	—	—
VL-18URH ₂	¥28,500	¥29,700	¥29,800	—	—	—	—	—	¥1,100	¥1,400 × 2	—	—	—	—
VL-200UA	—	—	—	—	—	—	—	—	¥750	¥2,000	—	—	—	—
VL-16U ₂	—	—	—	P-100BN ₁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VL-16EU ₂	—	—	—	¥9,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

雑ガスセンサー+クイック給排 79ページ NOxフィルター 78ページ 高性能除じんフィルター 78ページ 花粉フィルター 78ページ クイック給排 79ページ

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

24時間
ロスナイ
換気空清機

住宅用ロスナイ
準寒冷地・温暖地仕様